



DOUBLE-COATED Difference Tape YCM-LH0505AB

Product Description

YCM-LH0505AB 는 Acrylic / Silicon Adhesive + PET를 Base 로 구성되어 있으며 하기 특성을 보유하고 있습니다.

- PET 기재의 디퍼런스 테이프 (아크릴 / 실리콘)
- FPCB, PCB, GLASS 재작업 및 리웍용,
- Touch key - Glass REWORK 성능에 최적화
- 고온 환경의 공정에서도 내열 성능이 뛰어남
- 점착제 및 찢 잔사가 남지않음

Product Structure

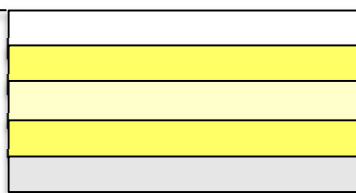

- LINER : Fluoric release film
- ADHESIVE : Silicon
- CARRIER : PET
- ADHESIVE : ACRYLIC
- LINER : White PET Film

Product construction

Properties	Unit	Value	Test Method
Total Thickness	μm	50±10%	Thickness Gauge
Peel Strength	gf/25mm	아크릴 1,300±300	KS T - 1028 (SUS 304 Standard)
		실리콘 350±150	KS T - 1028 (SUS 304 Standard)
Holding Power		1mm ↓	80° / 1Hr / 1kg
Heat Resistance		Good	Oven Test

* 이 기술자료에 언급된 모든 데이터 및 추천사항은 신뢰 할 수 있는 TEST 를 근거로 한 것이나, 제품의 성능은 여러 가지 요인에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있기 때문에 제품 성능 기준의 목적으로 사용하기 보다는 참고용으로 사용할 것을 추천 함